

MAPO/PAJU/INCHEON

VERTICAL MULTI-DECK • VERTICAL GLASS-DOOR • PLUG-IN



MAPO/PAJU/INCHEON 라인업 | LINE-UP



STANDARD

MAPO_오픈다단 | Open multi-deck

길이 Length (mm)	1017, 1330, 1955
폭 Depth (mm)	970
높이 Height (mm)	2000
온도 Temp. (°C)	+2~+8



STANDARD

PAJU_알루미늄 도어 | Aluminum Door

길이 Length (mm)	1330, 1955, 2580
폭 Depth (mm)	970
높이 Height (mm)	2000
온도 Temp. (°C)	+2~+8, -2 ~+2



STANDARD

PAJU_풀비전 도어 | Full Vision Door

길이 Length (mm)	1330, 1955, 2580
폭 Depth (mm)	970
높이 Height (mm)	2000
온도 Temp. (°C)	+2~+8



STANDARD

INCHEON_PVC 도어 | PVC Door

길이 Length (mm)	1330, 1955, 2580
폭 Depth (mm)	970
높이 Height (mm)	2000
온도 Temp. (°C)	+2~+8




STANDARD

INCHEON_풀비전 도어 | Full Vision Door

길이 Length (mm)	1330, 1955, 2580
폭 Depth (mm)	970
높이 Height (mm)	2000
온도 Temp. (°C)	+2~+8



MAPO_오픈다단 | Open multi-deck **STANDARD**

모델명 Mode Name	모델코드 Mode Code	외형규격 Ext. Dimension (L×D×H) mm	사용온도 Preservation Temp. ℃	유효내용적 Net volume dm ³	진열면적 Horizontal display area m ²	정격입력 Rated power W	컴프레서 수 Compressor Qty	냉매 Refrigerant	증발온도 Evap. Temp. ℃
MAPO 63/097/200 DP	BOVB0961DP	1017×970×2000	+2~+8	535	2.27	1800	1	R404A	-10
	BOVB1261DP	1330×970×2000		713	3.02	2450	1		
	BOVB1861DP	1955×970×2000		1070	4.54	2940	1		

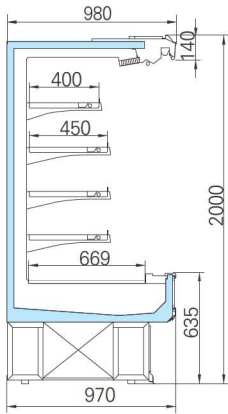


PAJU_알루미늄 도어 | Aluminum Door **STANDARD**


모델명 Mode Name	모델코드 Mode Code	외형규격 Ext. Dimension (L×D×H) mm	사용온도 Preservation Temp. ℃	유효내용적 Net volume dm ³	진열면적 Horizontal display area m ²	정격입력 Rated power W	컴프레서 수 Compressor Qty	냉매 Refrigerant	증발온도 Evap. Temp. ℃
PAJU 63/097/200 DP/MP	BDVB1261DP / MP	1330×970×2000	+2~+8 / -2 ~+2	704	2.99	1180	1	R404A	-10
	BDVB1861DP / MP	1955×970×2000		1056	4.48	1570	1		
	BDVB2561DP / MP	2580×970×2000		1408	5.98	2100	1		

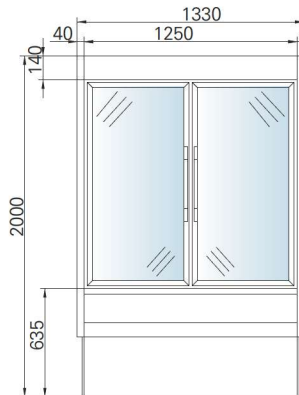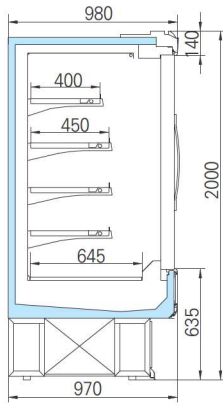

L 1330

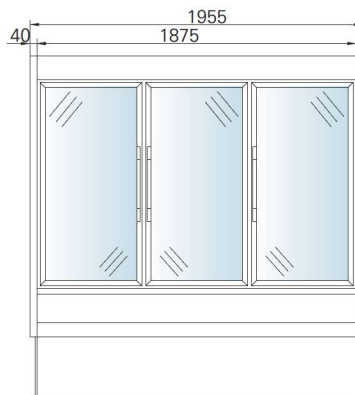



L 1955

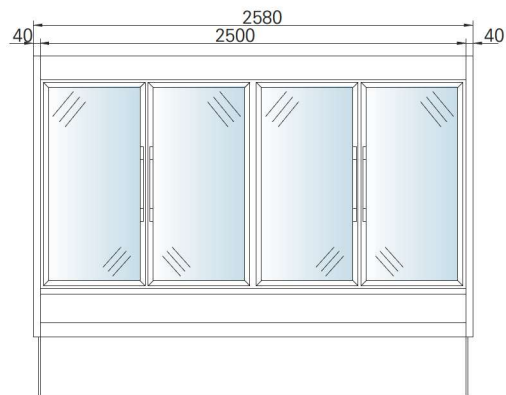

L 2580



PAJU_풀비전 도어 | Full Vision Door **STANDARD**

모델명 Mode Name	모델코드 Mode Code	외형규격 Ext. Dimension (L×D×H) mm	사용온도 Preservation Temp. ℃	유효내용적 Net volume dm ³	진열면적 Horizontal display area m ²	정격입력 Rated power W	컴프레서 수 Compressor Qty	냉매 Refrigerant	증발온도 Evap. Temp. ℃
PAJU-C 63/097/200 DP	BDCVB1261DP	1330×970×2000	+2~+8	704	2.99	1180	1	R404A	-10
	BDCVB1861DP	1955×970×2000		1056	4.48	1570	1		
	BDCVB2561DP	2580×970×2000		1408	5.98	2100	1		

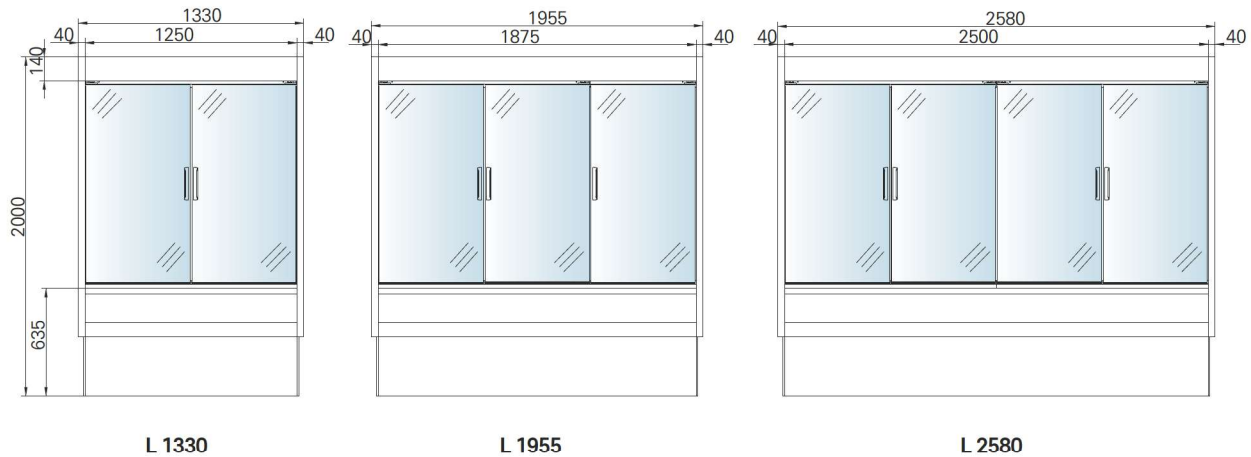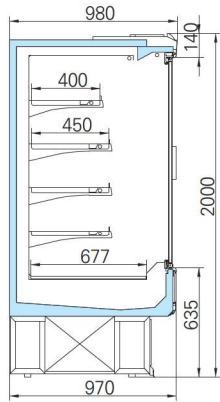

INCHEON_PVC 도어 | PVC Door **STANDARD**

모델명 Mode Name	모델코드 Mode Code	외형규격 Ext. Dimension (L×D×H) mm	사용온도 Preservation Temp. ℃	유효내용적 Net volume dm³	진열면적 Horizontal display area m²	정격입력 Rated power W	컴프레서 수 Compressor Qty	냉매 Refrigerant	증발온도 Evap. Temp. ℃
INCHEON 63/097/200 DP	BCVB1261DP	1330×970×2000	+2~+8	710	3.01	1180	1	R404A	-10
	BCVB1861DP	1955×970×2000		1065	4.52	1570	1		
	BCVB2561DP	2580×970×2000		1420	6.02	2100	1		

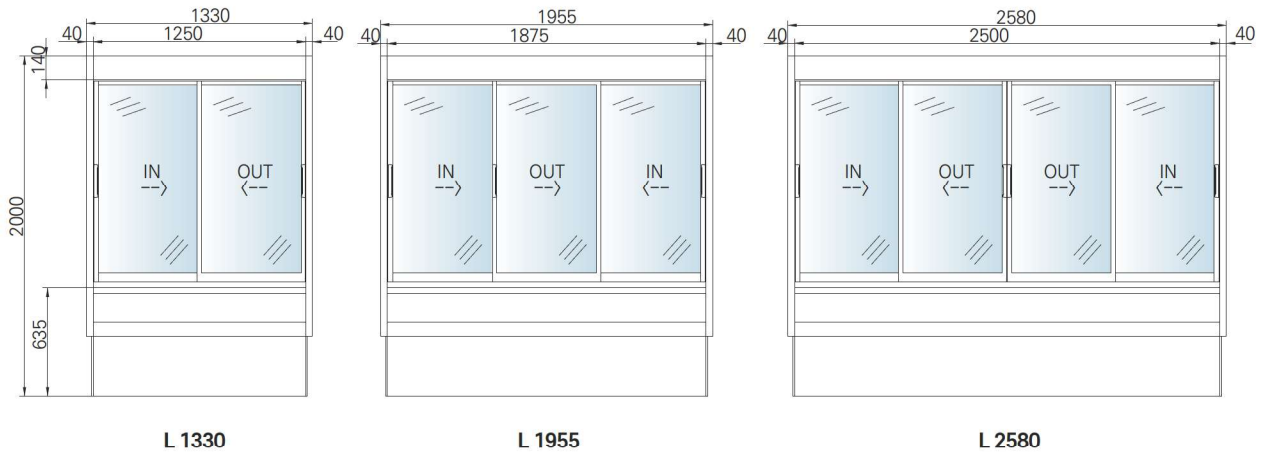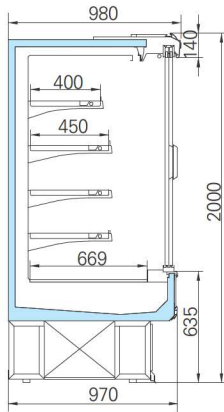



L 1330

L 1955

L 2580

INCHEON_풀비전 도어 | Full Vision Door **STANDARD**


모델명 Mode Name	모델코드 Mode Code	외형규격 Ext. Dimension (L×D×H) mm	사용온도 Preservation Temp. ℃	유효내용적 Net volume dm ³	진열면적 Horizontal display area m ²	정격입력 Rated power W	컴프레서 수 Compressor Qty	냉매 Refrigerant	증발온도 Evap. Temp. ℃
INCHEON-C 63/097/200 DP	BCCVB1261DP	1330×970×2000	+2~+8	706	3.00	1180	1	R404A	-10
	BCCVB1861DP	1955×970×2000		1059	4.49	1570	1		
	BCCVB2561DP	2580×970×2000		1412	5.99	2100	1		

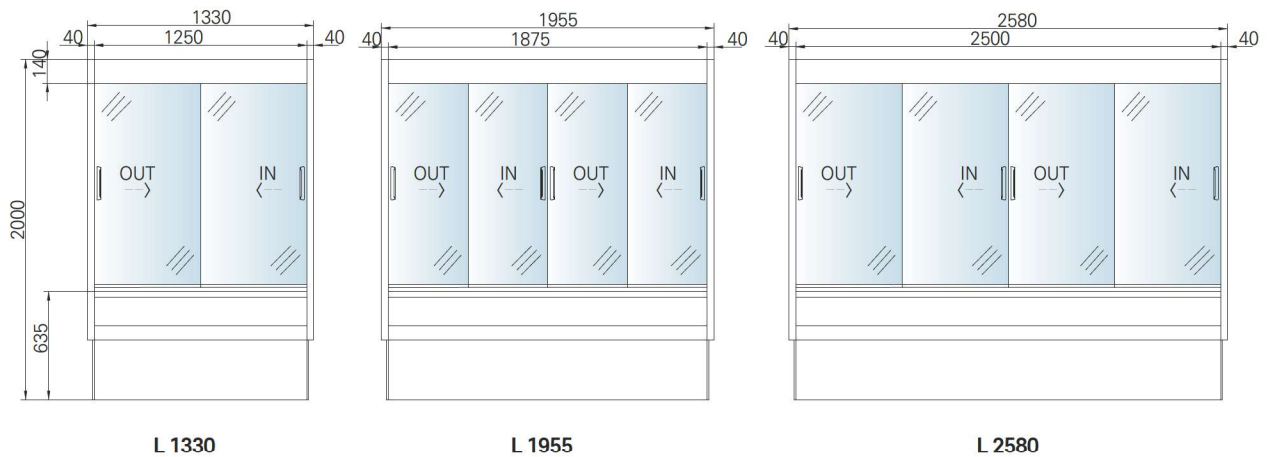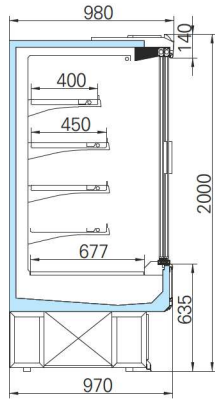

기본 사양 | Basic specifications



LED 조명
LED lighting



높낮이 조절 선반
Height adjustable shelves



선반 전면 유리 가드
Plexi front glass riser



투명 프라이스 레일
Transparent price rail



나이트 커튼
Night curtain



디지털 온도 제어기
Digital temp. controller

옵션 | Options



와이어 후크
Wire hook



오픈다단 프리플로우 시스템
Open multi-deck Free-flow system



캐스터 바퀴
Universal wheels

※ 기능 및 성능향상을 위해 제품 외관 및 세부사양 등은 사전예고 없이 변경될 수 있음을 알려드립니다.

※ We reserve the right to change our technical specifications without notice in order to improve functionality and performance.

Ed.01-2024/05/16